



## Bedre trafiksikkerhed og sikker skolevej

**Skolepatruljelys fra ITS Teknik A/S giver skolebørnene større sikkerhed, idet undersøgelser viser, at trafikanterne sænker hastigheden med ca. 4 - 5 km/t, når lyset er aktiveret. Dertil kommer, at trafikanter har en forøget opmærksomhed, hvilket også medvirker til en forøget sikkerhed for cyklister og fodgængere.**

Den 4. juli 2012 trådte en ny "Bekendtgørelse om anvendelse af Vejafmærkning" (nr. 801) i kraft. Bekendtgørelsen medfører at samtlige skolepatruljer der arbejder på steder der ikke er signalregulerede, skal afmærkes med de særlige skolepatruljeblink.

### Materialer/Udførelse

Signalgivere leveres med Ø200 mm lysåbning udført i slagfast og vejrbestandig, lysægte polycarbonat. Styreboksen er en fuld elektronisk enhed med en blinkhyppighed på ca. 50 blink/min., der kan styre 2, 3 eller 4 rørmaster med armaturer. Der er indbygget overvågningskredsløb i styreboksen for kontrol af defekte lamper i signalgivere og skiltearmaturer.


### Funktionen i styreboksen

Skolepatruljeanlægget fungerer således, at der placeres en styreboks, hvor i anlægget tændes og slukkes. Når skolepatruljen skal arbejde, åbner de styreboksen og

tænder anlægget på kontakten i boksen. Derved tændes de gule blink, samt belysningsarmaturet. Inde i styreboksen, er der en kontrollampe der skal lyse grønt, for at skolepatruljen kan se at anlægget fungerer korrekt.

Hvis lampen blinker, er der en defekt i anlægget. Når skolepatruljen er færdige med at arbejde, slukker de igen anlægget i styreboksen på samme kontakt. Styreboksen er monteret med en Ruko-lås, for nem betjening.

Varebetegnelse	Varenummer
Rørmast til skolepatruljelys, kombi	270-200-0165
Stolpe til styreboks	270-200-0166
Signalgiver 1-felt, Ø200 mm, gul, LED	167-250-0412
Skiltearmatur, LED	210-455-0130
Styreboks, rustfri	210-455-0101
Trekanttavle, 90x90 cm, A22	250-950-0142
Undertavle, 30x70 cm, Skole	250-950-0143
Undertavle, 30x70 cm, "X-m"	250-950-0144
Beslag til top A22 inkl. bagbøjle 180 mm	250-950-0147
Beslag til tavler, Ø60, inkl. bagbøjle 480 mm	250-950-0149

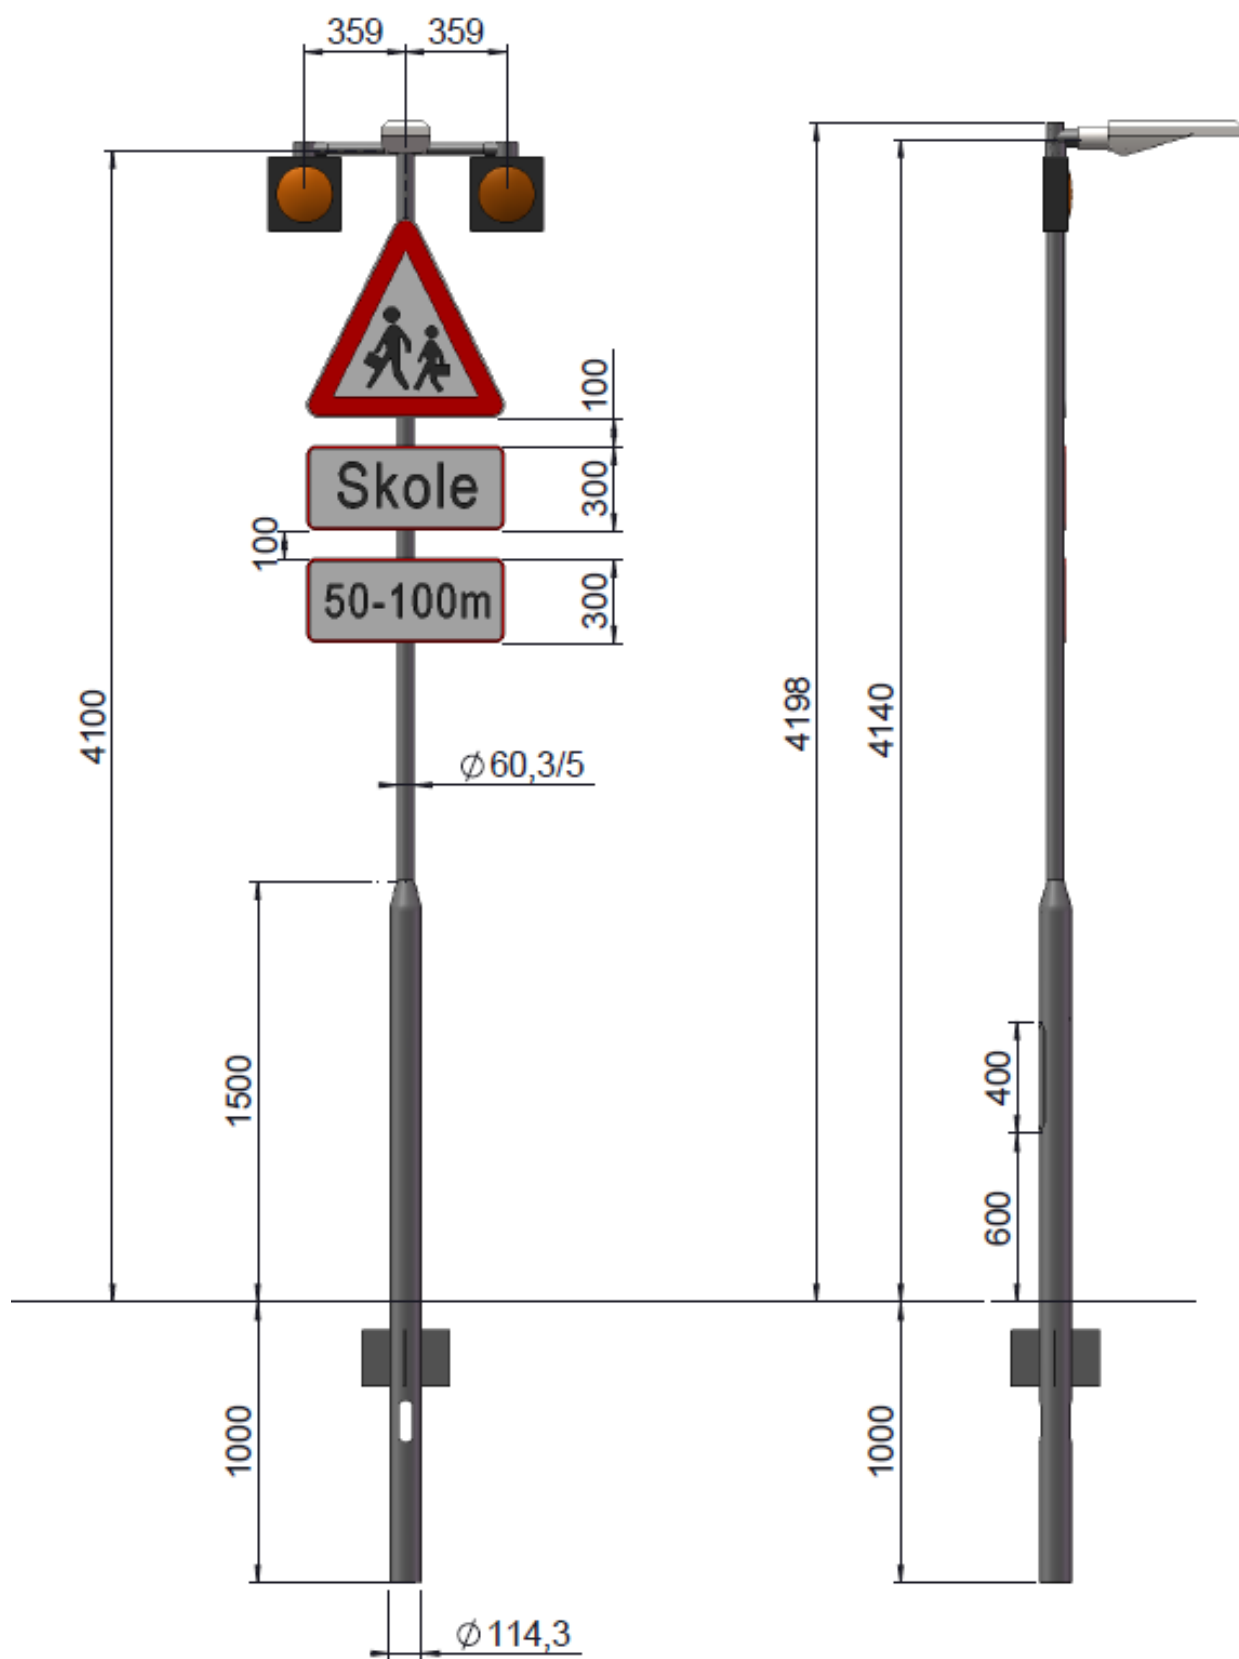

SPL-HSDK-2017-11-09 © 2017 ITS TEKNIK A/S. Dette datablad erstatter alle tidligere versioner. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i beskrivelsen uden forudgående varsel.